

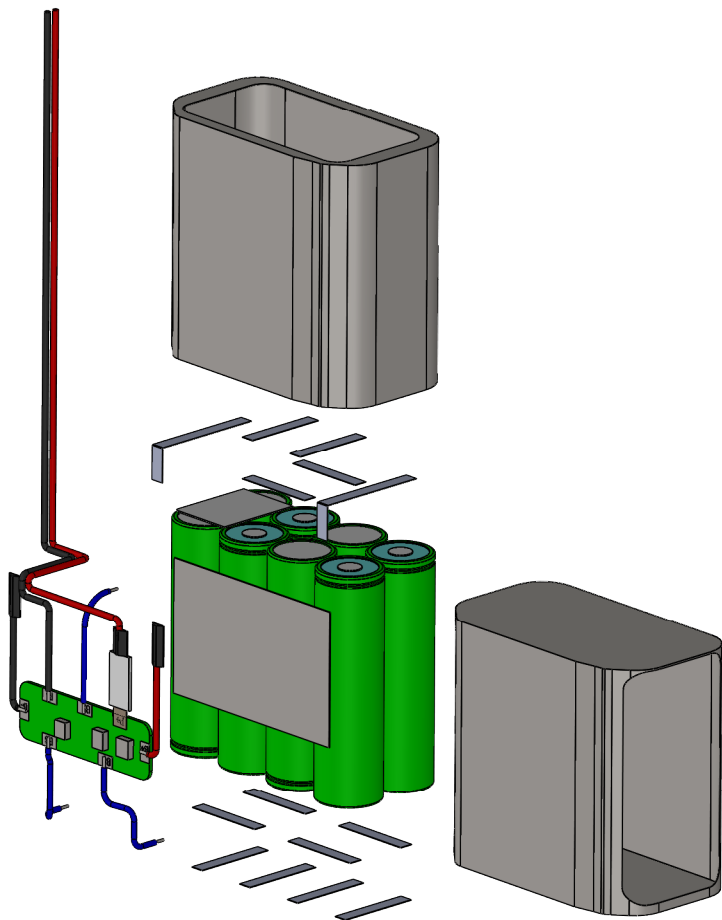
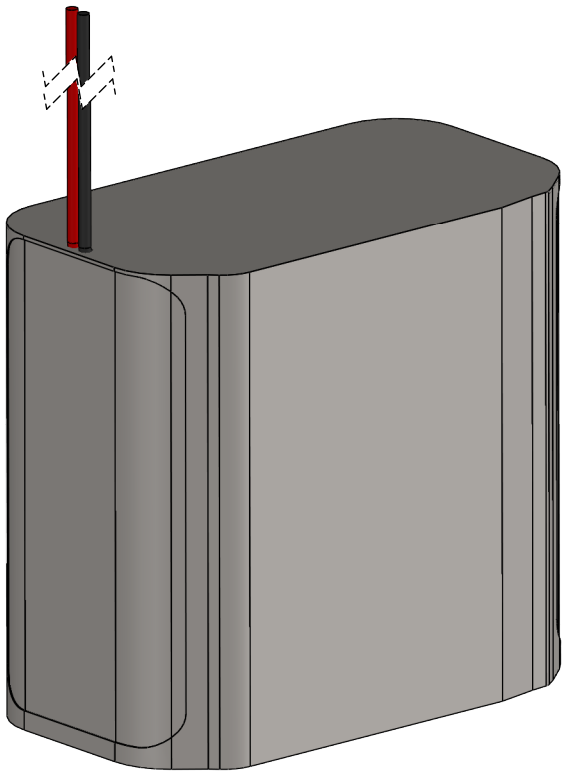


Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu			Specifications/Specyfikacja wyrobu		
Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.1A - 4S2P ICR18650-26H			Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.2A - 4S2P NCR18650B			Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.3A - 4S2P UR18650RX			Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.4A - 4S2P NCR18650PF			Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.5A - 4S2P ICR18650-22F			Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.6B - 4S2P ICR18650MF1			Docum. number/ Nr rysunku: 1139.00.00.7A - 4S2P UR18650AA		
Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.4	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.4	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.4	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.4	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.4	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.6	Nominal voltage/ Napięcie nominalne [V]		14.4
Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		5200	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		6700	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4100	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		5800	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4400	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4300	Typical capacity/ Pojemność typowa [mAh]		4500
Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV	Charging method/ Metoda ładowania		CC/CV
Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8	Charging voltage/ Napięcie ładowania [V]		16,8
Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku	Size/ Wymiar pakietu [mm]		According to the drawing/ w.g. Rysunku
Weight/ Masa pakietu [g]		440	Weight/ Masa pakietu [g]		440	Weight/ Masa pakietu [g]		440	Weight/ Masa pakietu [g]		440	Weight/ Masa pakietu [g]		440	Weight/ Masa pakietu [g]		440	Weight/ Masa pakietu [g]		440
Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2600	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		3000	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2720	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2700	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2200	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		2150	Typical charge/ Ładowanie standardowe [mA]		3000
Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000	Maximum continuous discharge current/Max. ciągły prąd rozładowania [mA]		3000
Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		10	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		10	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		11	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		10	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		11	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		11	Discharge cut-off voltage/ Końcowe napięcie wyładowania [V]		11
Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C	Charge temperature/ Temperatura ładowania	Typical/ Standardowo	0°C do 45°C
	Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C		Rapid/ Szybkiego	10°C do 45°C
Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C	Discharge temperature/ Temperatura rozładowania	Continous/ Ciągłgo	20°C do 60°C
Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C	Storage temperature/ Temperatura przechowywania	Recommended/ Zalecana	20°C do 35°C

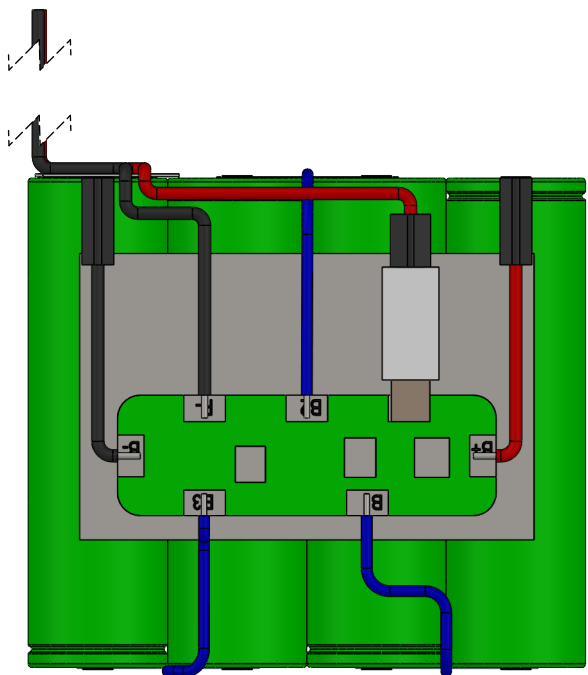

Scale 1:1

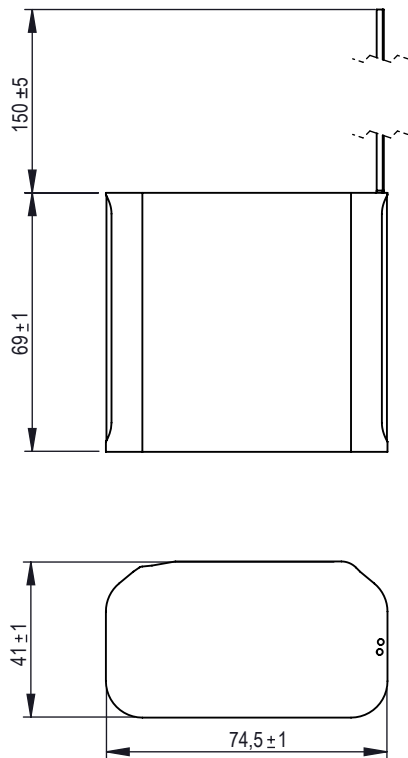

Scale 1:1

Caution:
The following electrical parameters relating to the working of battery pack at 25 °C.

Scale: 1:2		Format: A3		Sheet: 1/1		Version: 1	
						Revision: B	
Update: 2016-11-08		Date of implementation/ 2014-01-22		Product reference:/ Battery pack 4S2P		Docum. number: 1139.00.00	